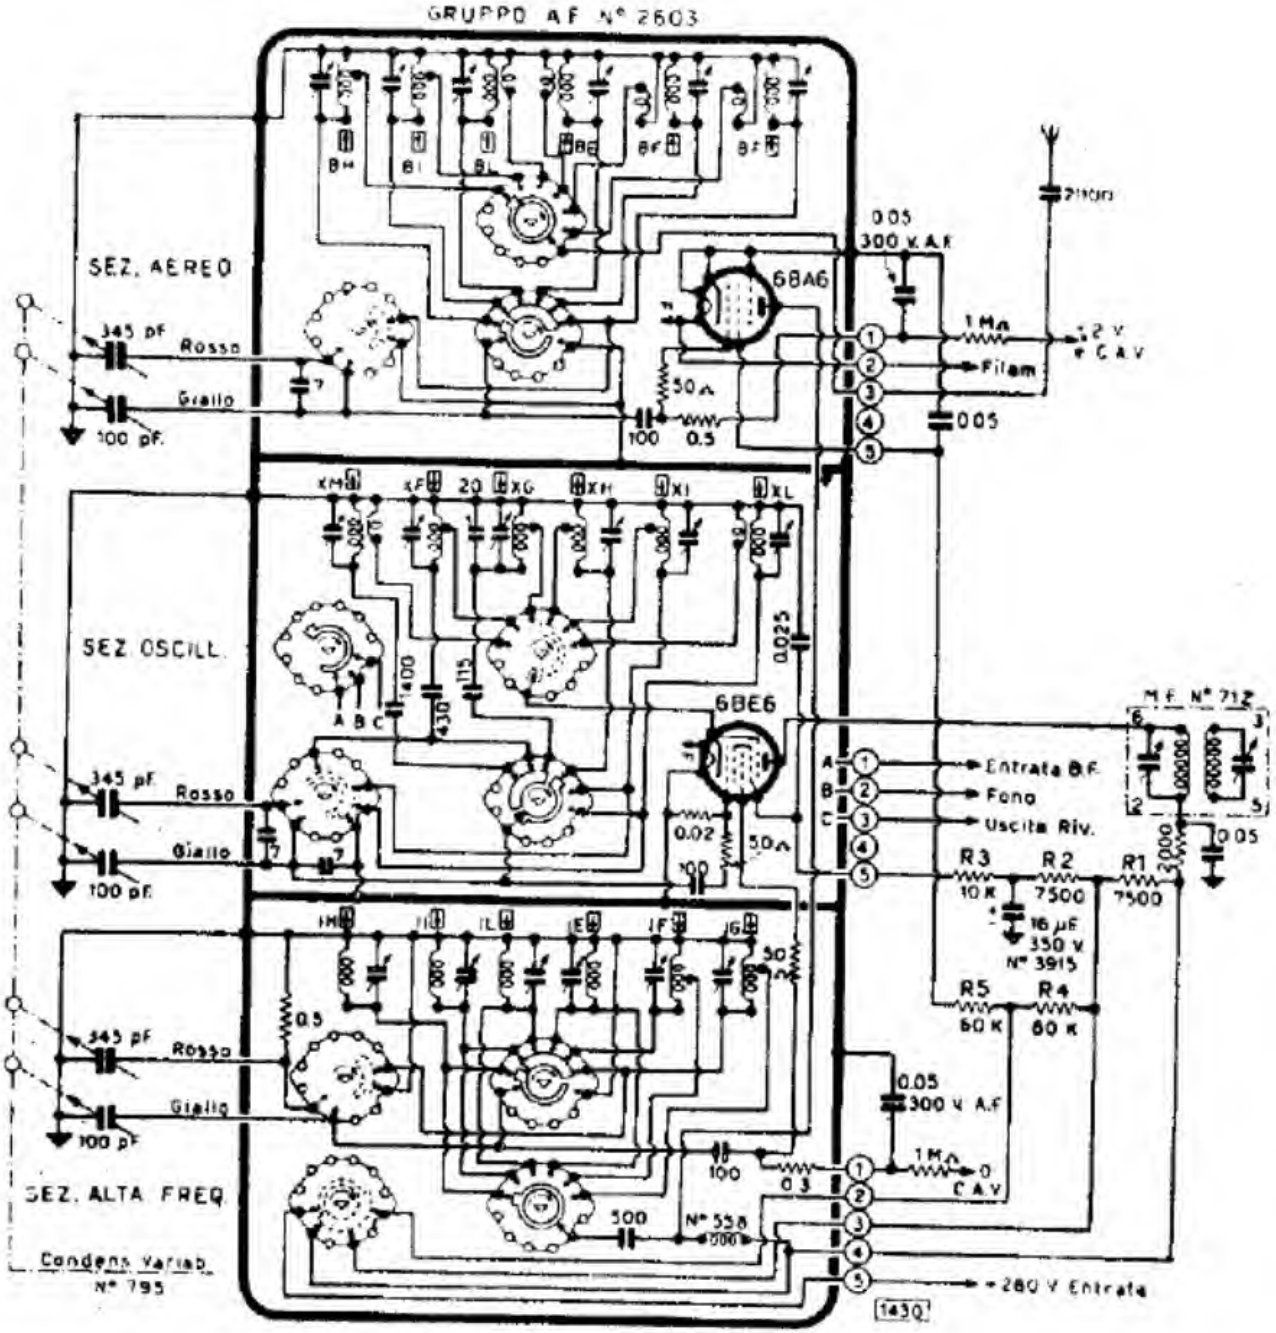

Esempio di impiego di un gruppo A. F. nº 2603 con valvola amplificatrice in A. F. 6BA6 e con valvola 6BE6 in funzione di oscillatrice-miscelatrice. I valori indicati sono per una tensione anodica di 280 V. - Il condensatore variabile richiesto è il nº 795.